

# Wijzonol Dekkend Halfglans

## Producttypering

Vochtregulerende, halfglanzende verf op basis van alkydhars

- 1-pot systeem
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede vochtregulering
- Hoge elasticiteit
- Goede buitenduurzaamheid

## Toepassing

Als grond-, tussen- en afwerklaag op hout (1-pot-systeem), buiten. Met name voor het afwerken van nieuwe en bestaande ondergronden waarbij vochtregulatie gewenst is. Ondergronden vooraf goed reinigen en schuren.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurenmengsysteem


## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars-oliecompositie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,20 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 66 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 2,5 uur Kleefvrij na ca. 5 uur Overschilderbaar na ca. 18 uur

*De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.*

Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Halfglans; ca. 55 G.U. (60°), na ca. 1 maand

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

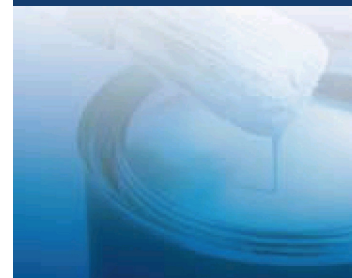

Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

## Wijzonol Dekkend Halfglans (vervolg)

### Verwerking

Applicatie	Kwast, roller
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of wasbenzine.
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 45 micrometer droge laagdikte: 14,7 m <sup>2</sup> /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	45 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 75 micrometer)

### Systemopbouw

#### **Nieuw, onbehandeld hout**

- reinigen/ontvetten en schuren
- gronden met Wijzonol Dekkend Halfglans
- overgronden met Wijzonol Dekkend Halfglans
- afschilderen met Wijzonol Dekkend Halfglans


#### **Bestaand, behandeld hout**

- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- kaal hout gronden met Wijzonol Dekkend Halfglans
- plaatselijk of geheel overgronden met Wijzonol Dekkend Halfglans
- afschilderen met Wijzonol Dekkend Halfglans

### Onderhoud

Onderhoudstermijn	Ca. 4 - 5 jaar
-------------------	----------------

*Afhankelijk van de ligging/situering, de te behandelen houtsoort, de constructie, het toe te passen verfsysteem en de kleur, de mechanische belasting e.d.*

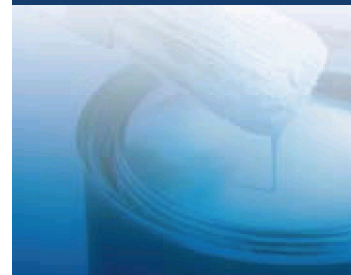

Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

## Wijzonol Dekkend Halfglans (vervolg)

### Milieu en gezondheid

Vlampunt	40°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

### Artikelgegevens

Verpakking	1 en 2,5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.