



# Wijzoplex Elastdecor

## Producttypering

Elastische, zijdeglanzende, watergedragen structuur muurverf met een uitstekende buitenduurzaamheid, op basis van acrylaatdispersie.

- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Elastisch
- Zeer goed reinigbaar en weinig vuilaanhechting
- Zeer gemakkelijke verwerking
- Structuur afhankelijk van wijze van applicatie

## Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal buiten. Zeer goed toepasbaar als hoogvullende, decoratieve, haarscheuroverbruggende wandafwerking (tot 0,3 mm).

Door de specifieke samenstelling is de Wijzoplex Elastdecor ook geschikt voor het afwerken van Plastisol gevelbeplating. Deze trapeziumvormige verzinkte stalen ondergrond is voorzien van een Polyvinylchloride (PVC) afwerklaag met een leermotief.


## Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit, overige kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Acrylaatcopolymeer
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige kleurpigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Pasteus
Vaste bestanddelen	Ca. 49 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog ca. 2 uur; overschilderbaar na 8-12 uur, afhankelijk van de structuur
Glansgraad	Zijdeglans
Schrobvastheid	Klasse 1, volgens DIN EN 13.300 (na 1 maand)

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

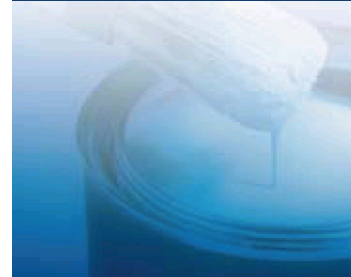

Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



## Wijzoplex Elastdecor (vervolg)

### Verwerking

Applicatie	Kwast, roller en/of airless (evt. narollen met structuurroller)	
Spuitgegevens	<b>Airless</b>	
	Druk	18 - 20 MPa (180 - 200 bar)
	Opening	0,017 - 0,019 inch
	Verdunning	geen
Verdunning	Water	
Reiniging gereedschap/ Apparatuur	Water	
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Min. 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%	
Praktisch rendement	2,5-5 m <sup>2</sup> /l = 250-500 g/m <sup>2</sup> gerold, per laag, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen	
Ondergrondconditie	<b>Onbehandelde ondergronden:</b> Deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn.	
	<b>Behandelde ondergronden:</b> Deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn.	
	<b>Opmerking:</b> Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden voorstrijken met Wijzo Hechtgrond.	

### Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

### Artikelgegevens

Verpakking	10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden



Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl



## Wijzoplex Elastdecor (vervolg)

### Systemopbouw

#### **Nieuw, onbehandeld, steenachtig**

- zorgdragen voor een schone, droge en vaste ondergrond
- reparaties uitvoeren met de voor dit doel geschikte middelen
- voorstrijken met Wijzo Hechtgrond
- 1 of 2x geheel behandelen met Wijzoplex Elastdecor, zodat een dekkend egaal gestructureerd oppervlak wordt verkregen

#### **Bestaand, behandeld, steenachtig**

- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- zorgdragen voor een schone, droge en vaste ondergrond
- reparaties uitvoeren met de voor dit doel geschikte middelen
- kale delen voorstrijken met Wijzo Hechtgrond
- 1 of 2x plaatselijk of geheel behandelen met Wijzoplex Elastdecor, zodat een dekkend egaal gestructureerd oppervlak wordt verkregen

#### **Bestaand, Plastisol gevelbeplating**

- ondeugdelijke afwerkklagen verwijderen
- corrosie en oxidatie verwijderen
- reinigen/ontvetten
- kaal metaal 2x behandelen met Wijzonol Uni Primer (in de afwerkkleur)
- het geheel behandelen met Wijzoplex Elastdecor, zodat een dekkend egaal gestructureerd oppervlak wordt verkregen

Voor het verkrijgen van een egaal gestructureerd oppervlak is het raadzaam de Wijzoplex Elastdecor na het aanbrengen direct door te rollen met een structuurroller.

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Het dauwpunt is een bepalende faktor of een ondergrond wel of niet behandeld kan worden. Een op de ondergrond aanwezige vochtfilm zal de verwerking, droging en hechting van de verven nadelig beïnvloeden.

**Wijzonol**  
BOUWVERVEN

Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.